

## Нерегулируемый аксиально-поршневой насос НПА.../32-01

Структурная схема обозначения насоса НПА.../32-01

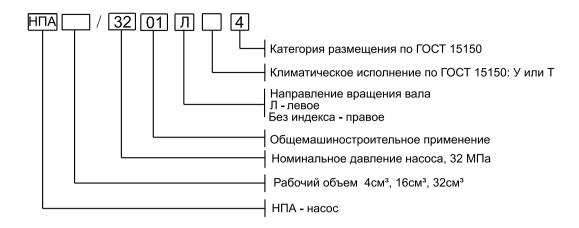

## Технические параметры

Наименаранна дараметра	Величина							
Наименование параметра	НПА4/32	НПА16/32	НПА32/32					
Рабочий объем, номинальный (Vnom.), см <sup>3</sup>	4	16	32					
Давление на выходе, МПа (кгс/см²)								
номинальное	32	32	32					
максимальное	40	40	40					
Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)								
номинальная (при Vnom)	25(1500)	25(1500)	25(1500)					
Подача, л/мин								
номинальная, не менее	4,7	19,5	40,8					
Номинальная мощность, кВт	3,3	13,6	27					
Масса,кг	21	48	48					

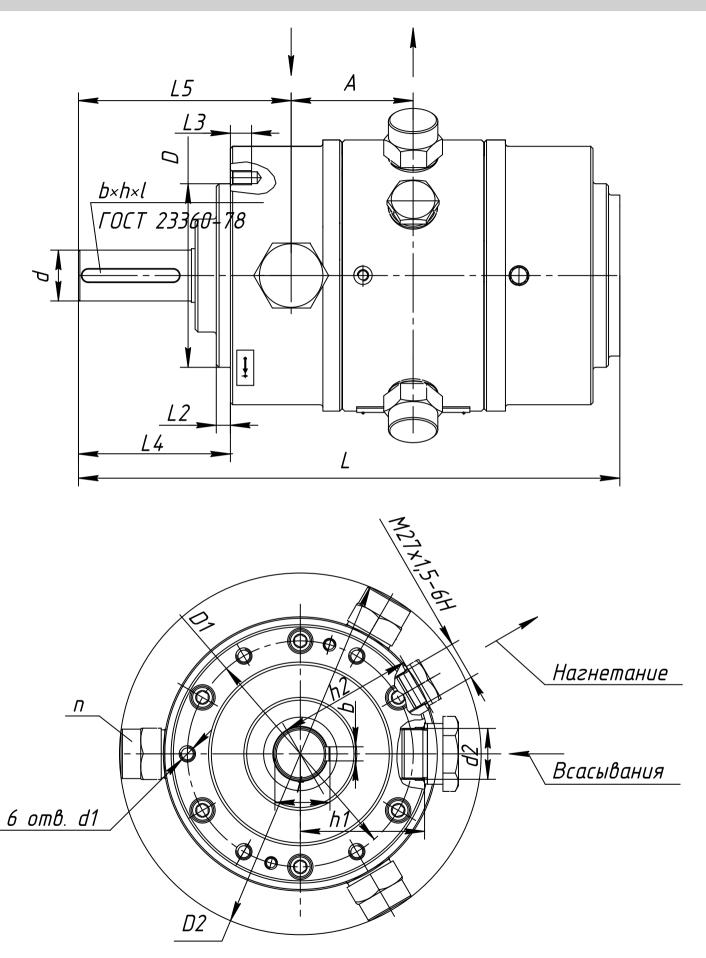

Размеры в мм	Α	D	D1	D2	d	d1	d2	h1	h2	L	L1	L2	L3	L4	L5	П	†	а	b×h×l
НПА4/32	61	120h6	134	214	25h6	M8-7H	M24×1.5-6H	63.6	<i>72.5</i>	290	60	6	12	90	122	3	28	26	8×7×50
НПА16/32	86	130h6	160	254	36h6	M10-7H	M36×1.5-6H	88	94	382	80	10	15	108	151	3	<i>39</i>	30	10×8×70
НПА32/32	86	130h6	160	254	36h6	M10-7H	M36×1.5-6H	88	94	382	80	10	15	108	151	3	<i>39</i>	30	10×8×70